TLOCRT

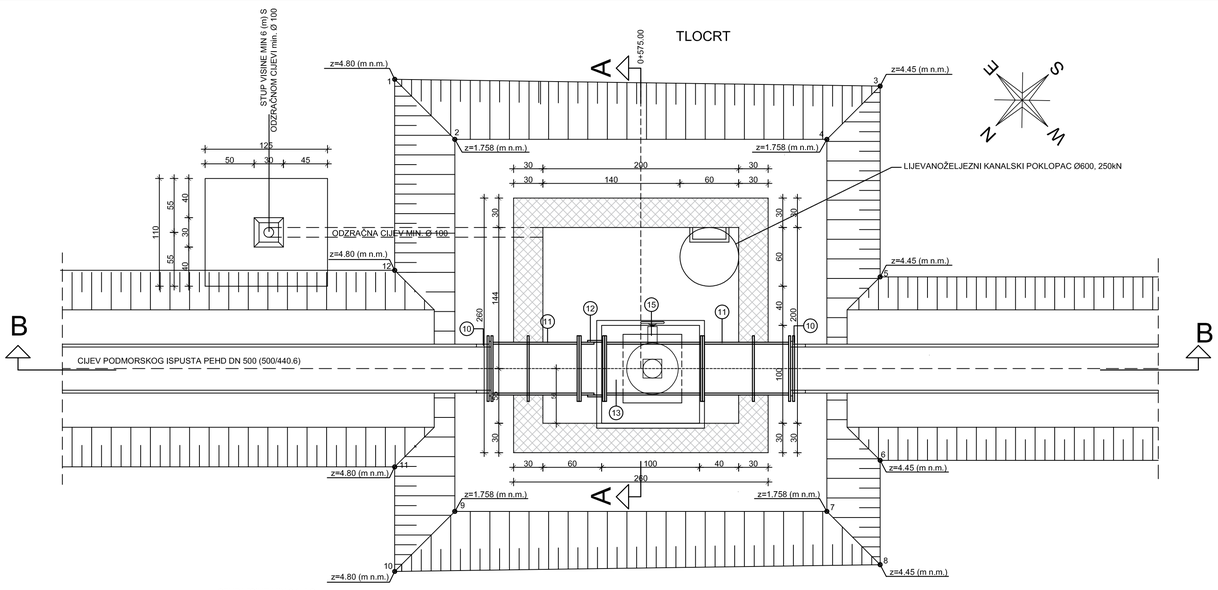

KOORDINATE TOČAKA

TOČKA	x (m)	y (m)	z (m n.m.)
1	383 796.32	4 906 393.57	4.80
2	383 795.45	4 906 393.56	1.758
3	383 792.81	4 906 390.07	4.45
4	383 792.80	4 906 390.84	1.758
5	383 791.41	4 906 391.43	4.45
6	383 790.07	4 906 392.73	4.45
7	383 790.08	4 906 393.49	1.758
8	383 789.31	4 906 393.47	4.45
9	383 792.72	4 906 396.21	1.758
10	383 792.71	4 906 397.08	4.80
11	383 793.48	4 906 396.33	4.80
12	383 794.92	4 906 394.93	4.80

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA
ZA ODZRAČNO OKNO 1

ELEMENTA	FAZONSKI KOMAD	OZNAKA	PN	DN	L (mm)	MASA (kg)	KOMADA	MASA (kg)
10	PRIRUBNIČKI TULJAK S OKRETNOM PRIRUBNICOM		10	500			2	
11	SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA	FFS	10	500	900	148	2	296
12	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMAD	MDK	10	500	L>260	160	1	160
13	OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA	T	10	500/200	1000	218	1	218
							SVEUKUPNO (kg)	674

ELEMENTA	ARMATURA	OZNAKA	PN	DN	L (mm)	MASA (kg)	KOMADA	MASA (kg)
14	ZRAČNI VENTIL S DVIJE KUGLE BEZ SREDIŠNJEG VENTILA		10	200	738	121	1	121
15	ELIPTIČNI ZASUN		10	200	230	83	1	83
							SVEUKUPNO (kg)	204

PRESJEK B-B

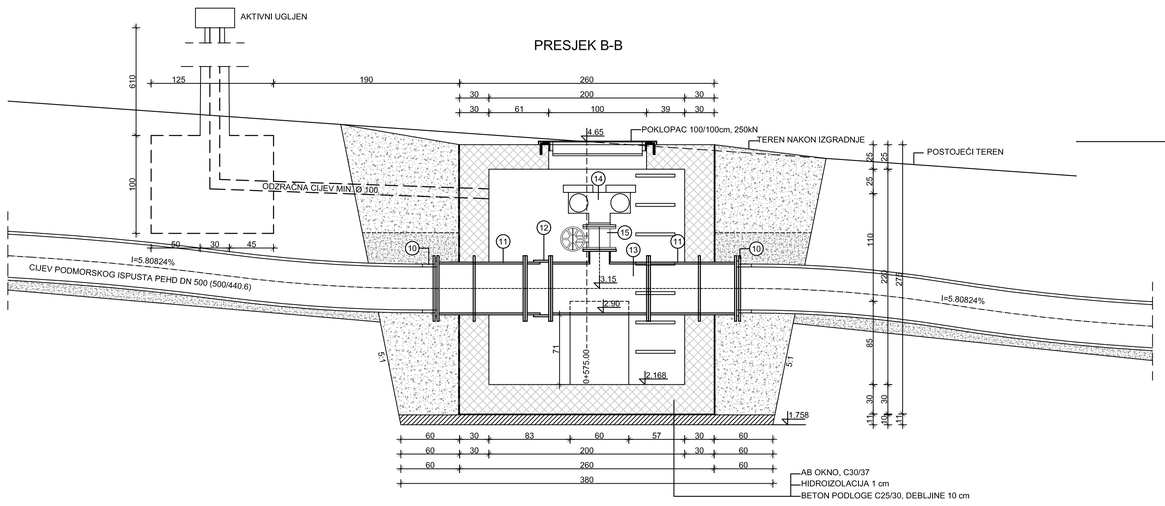

PRESJEK A-A

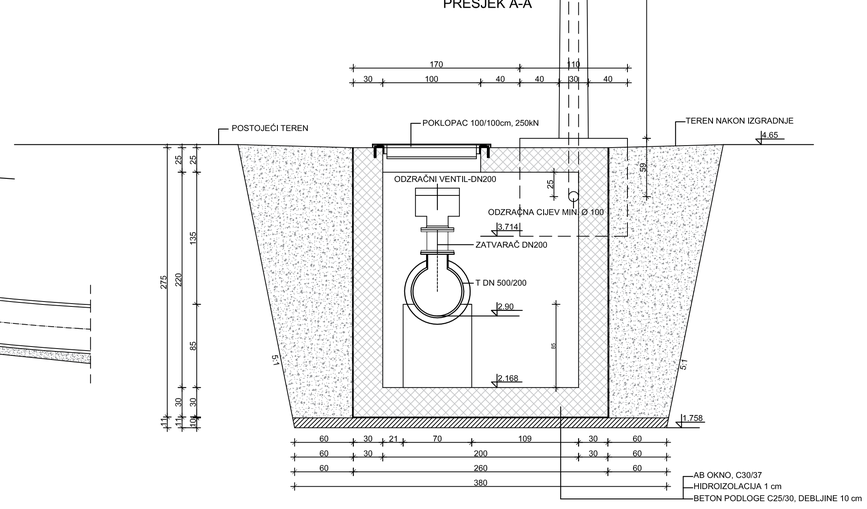

NACRTI ODZRAČNOG OKNA 1 NA STAC. 0+575.00

Mj. 1:20

Izvoditelj:	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000 Split, Matice hrvatske 15, tel: 021/303-333
Investitor:	VODOVOD-VIR d.o.o., Put Mula 16, 23234 Vir
Naziv građevine:	Projekt vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije VIR za sufinanciranje iz fondova EU Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira: PODMORSKI ISPUST
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT
Naslov projekta:	GLAVNI PROJEKT PODMORSKOG ISPUSTA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA VIR
Vrsta projekta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT T.D.-209/2018
Sadržaj nacrta:	NACRTI ODZRAČNOG OKNA 1 NA STAC. 0+575.00
Projektant:	dr, sc. Davor Bojanić, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA dr.sc. Davor Bojanić dipl.ing.grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva Q 137
Suradnik:	dr, sc, Veljko Srzić, dipl.ing.grad. Tatjana Bojanić, dipl.ing.grad.
Datoteka:	GP+ISPUSTvIRvpfkolk1+1r12.dwg
Datum:	XI/2018.
Mjerilo:	1:20
Prilog broj:	11