



NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA
TLAČNOG CJEVOVODA
h(tjemena) < 1.0 m


UGRADNJA U SUHOM
BIJELI PUT

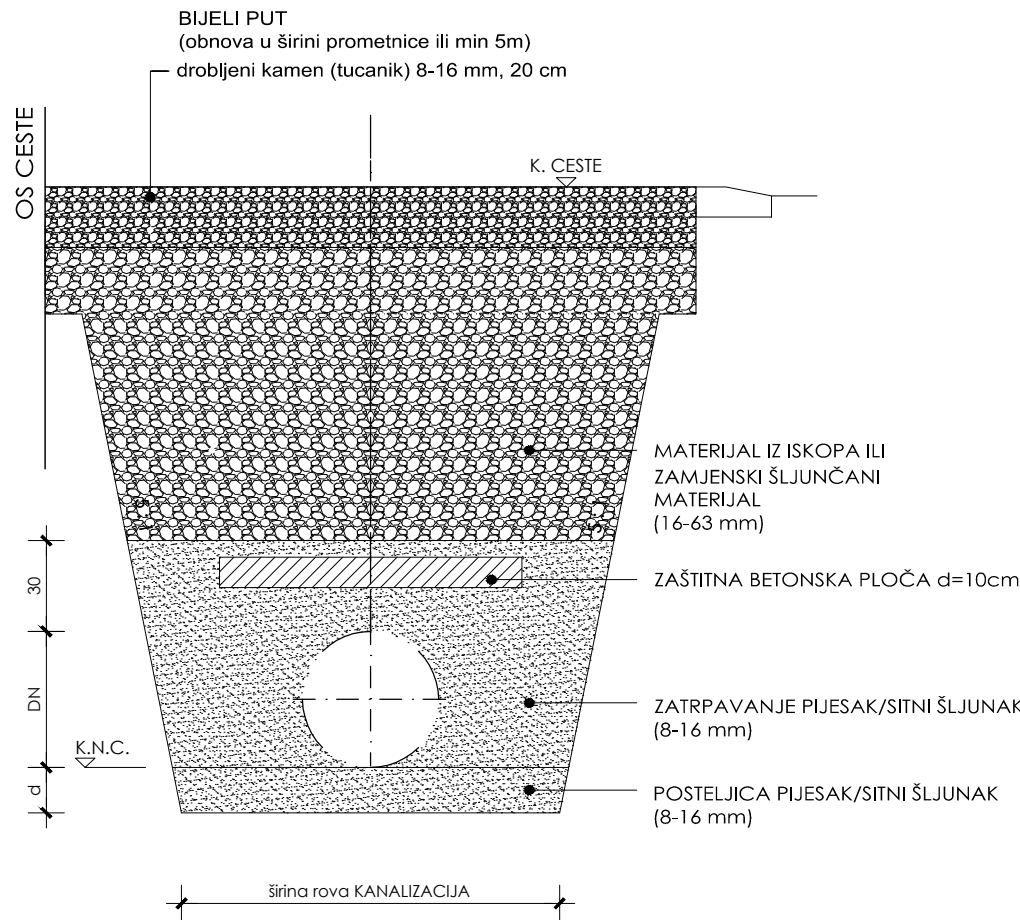


UGRADNJA POD UTJECAJEM VODE
BIJELI PUT

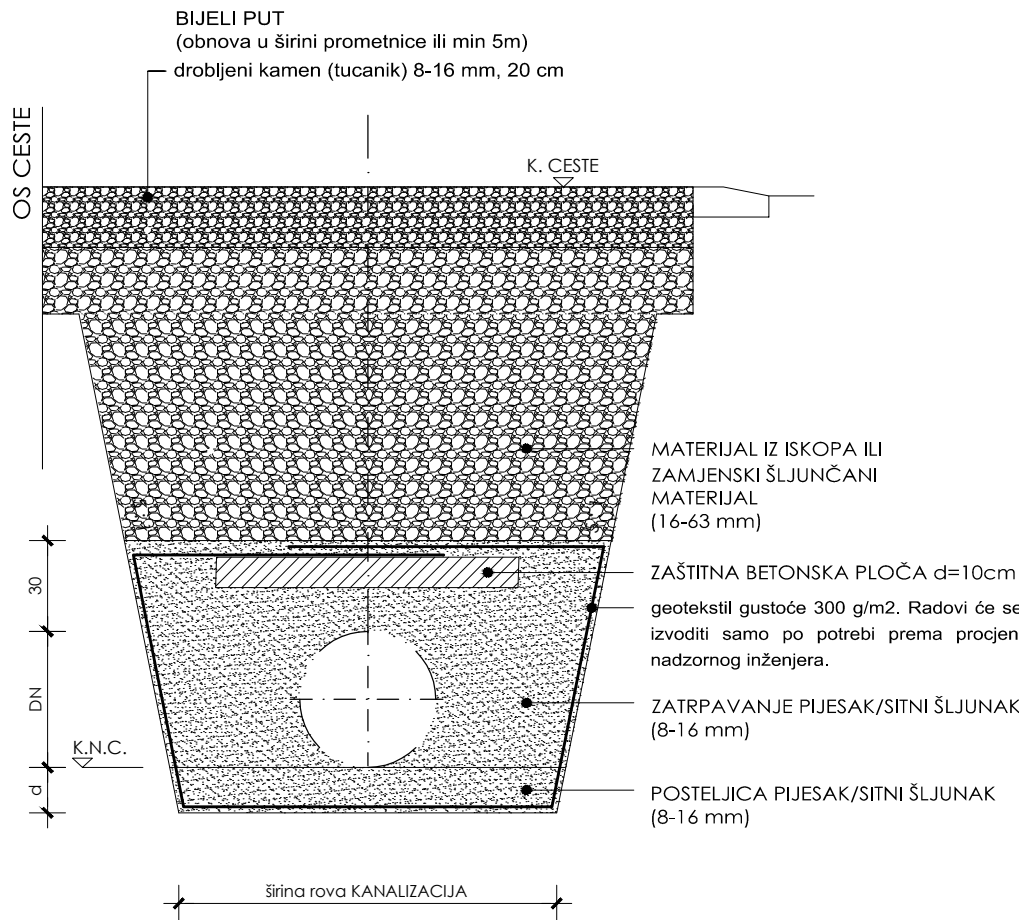

UGRADNJA U SUHOM
ASFALTIRANE I BETONSKJE POVRŠINE

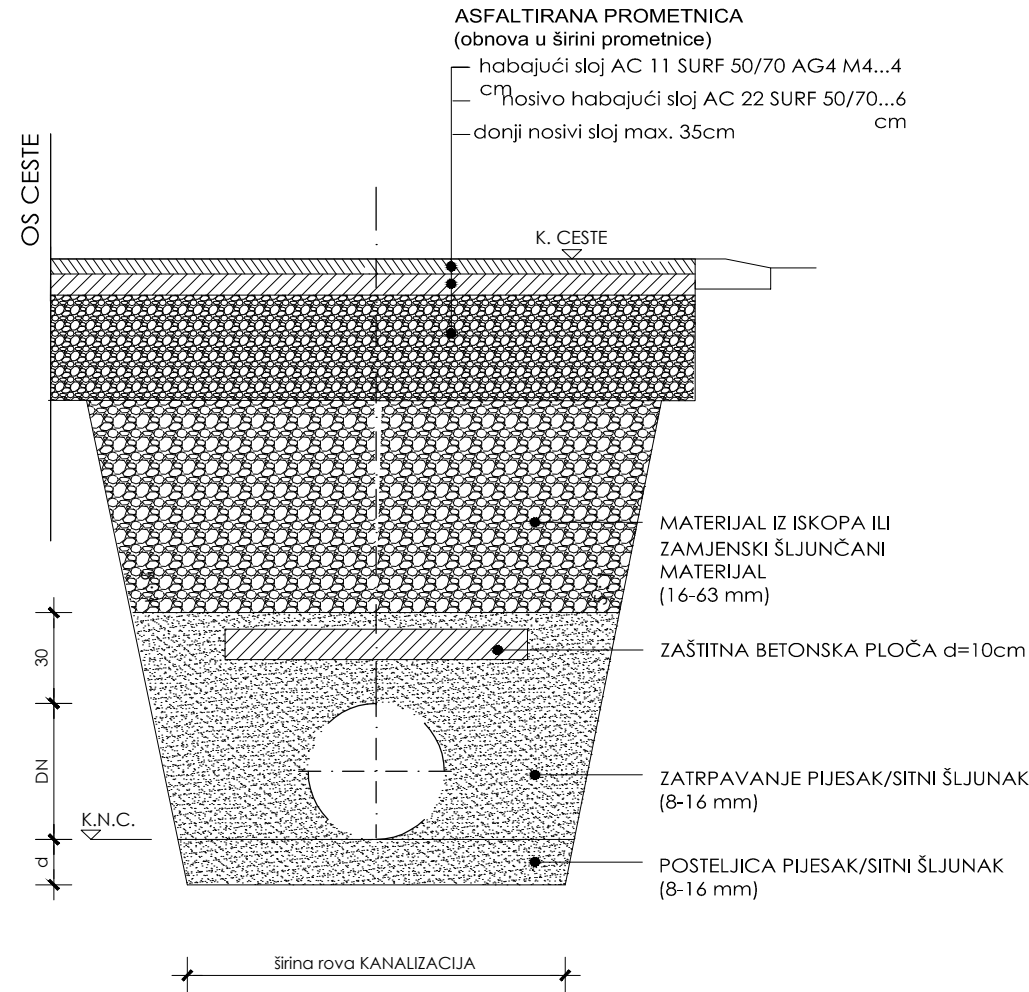


UGRADNJA POD UTJECAJEM VODE
ASFALTIRANE I BETONSKJE POVRŠINE

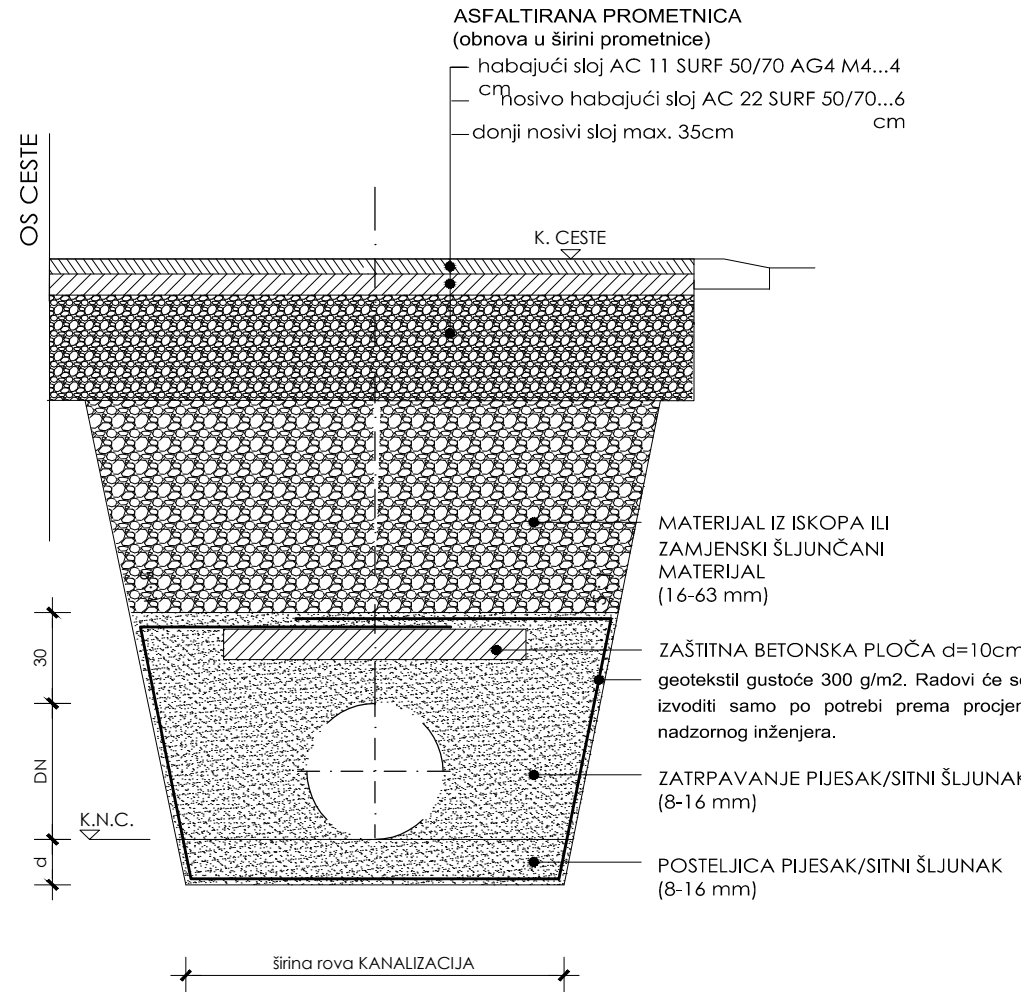


NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA
TLAČNOG CJEVOVODA
h(tjemena) ≥ 1.0 m


BIJELI PUT

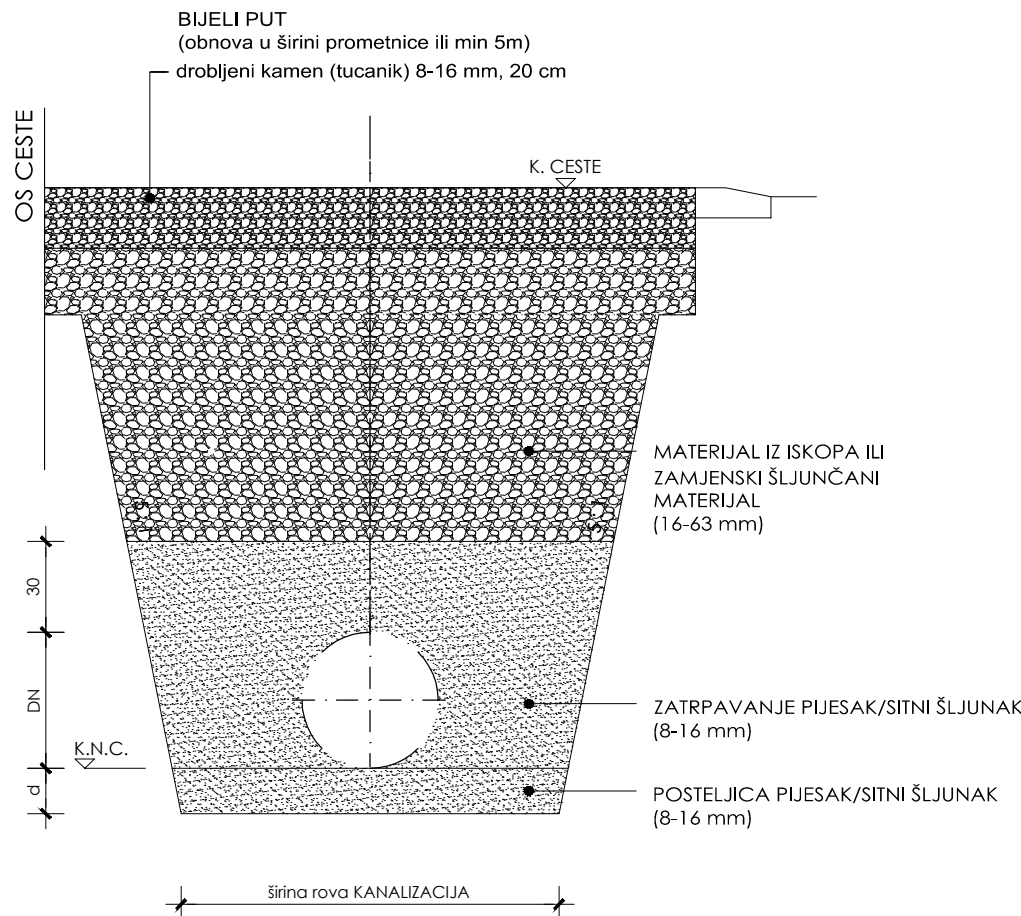


UGRADNJA POD UTJECAJEM VODE
BIJELI PUT

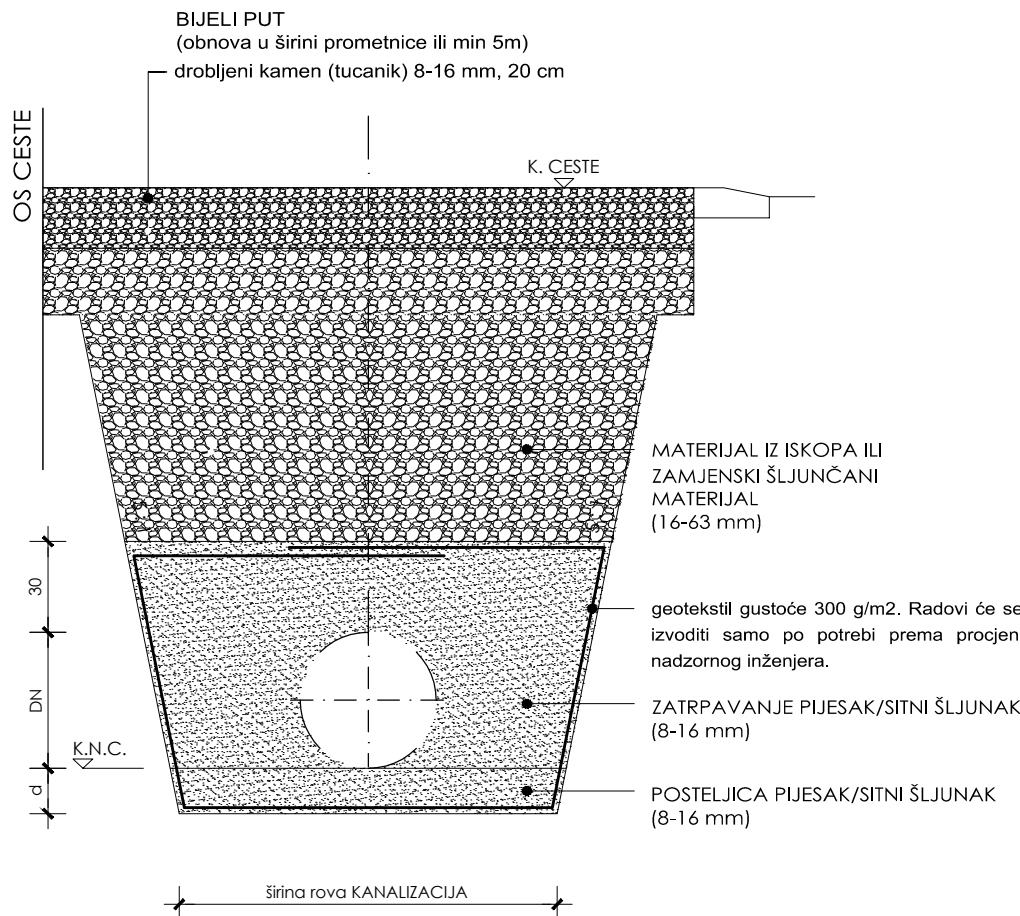

UGRADNJA U SUHOM
ASFALTIRANE I BETONSKJE POVRŠINE

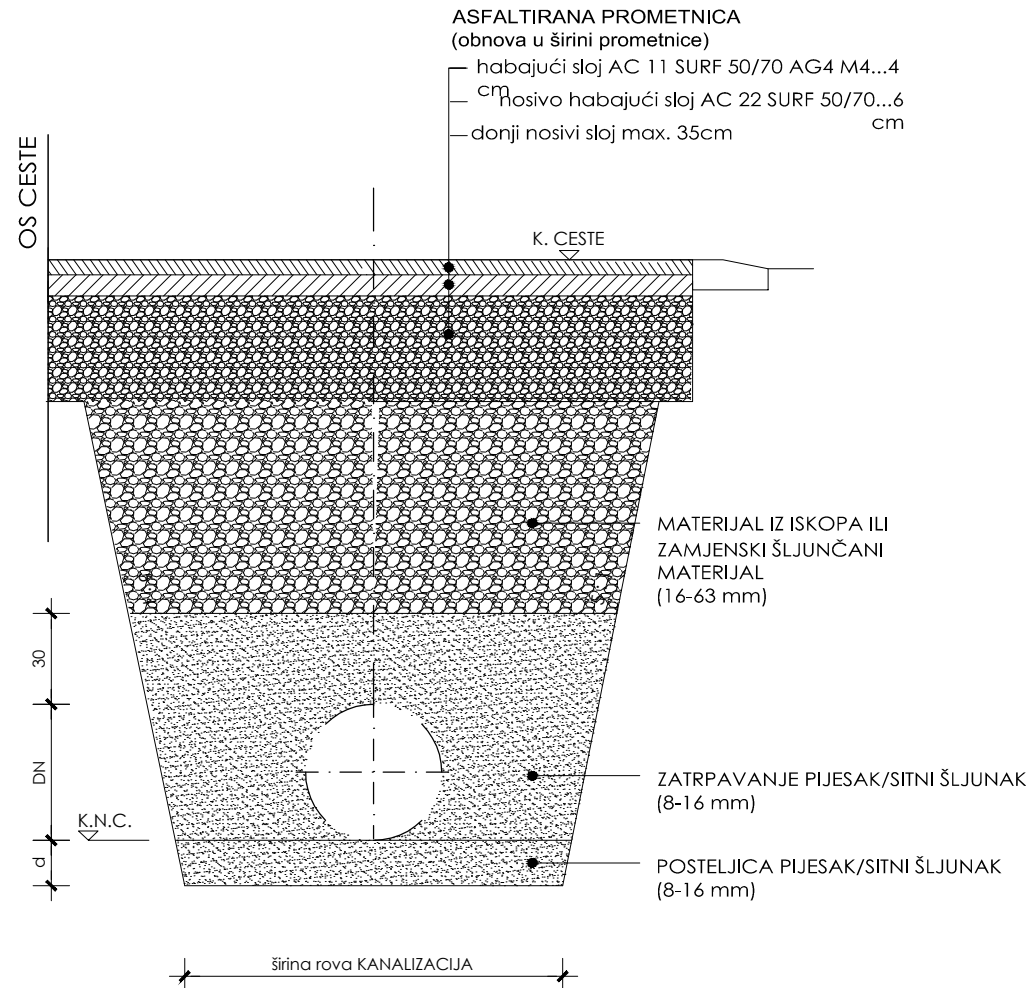

UGRADNJA POD UTJECAJEM VODE
ASFALTIRANE I BETONSKJE POVRŠINE

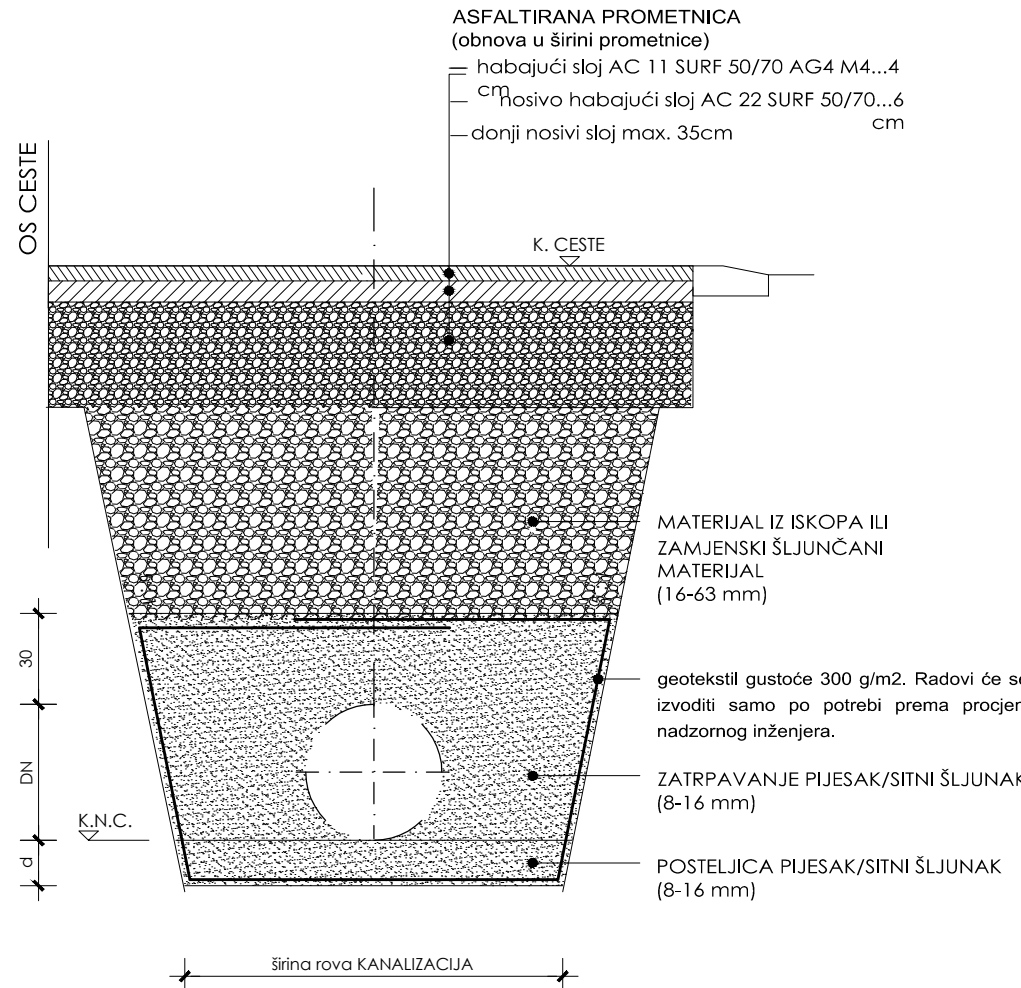

TLAČNI CJEVOVODI		
profil cjevovoda DN (mm)	MIN širina rova (cm)	MIN debljina posteljice ispod cijevi (cm)
100 ≤ DN < 150	80	10
150 ≤ DN < 250	90	10
250 ≤ DN < 300	100	10
300 ≤ DN < 400	110	10
400 ≤ DN < 500	120	10

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA
TLAČNI CJEVOVODI
Shema